

LICHTAUSSCHNITTE. SPECCHIATURE.

Auf Wunsch können die Türen mit fixen Lichtausschnitten (in Brandschutz- oder Mehrzweckausführung) oder mit Lüftungsgittern (nur Mehrzweckausführung) ausgestattet werden. Bei Lichtausschnitten muss bei der Bestellung der Türanschlag (rechts oder links) angegeben werden, der danach nicht mehr wechselbar ist. Lichtausschnitte und Gitter können Standard- oder Sonderabmessungen besitzen. In jedem Fall müssen die Mindest- und Höchstmaße sowie der Abstand von der Kante gemäß den Angaben im entsprechenden, der Preisliste beigefügten Kapitel eingehalten werden. Der Lichtausschnitt besteht aus der Glasscheibe oder dem Gitter und den Einfassungsrahmen, die in der Farbe der Tür lackiert und mit sichtbaren Schrauben auf einer Seite ausgestattet sind. Die Abmessungen der Lichtausschnitte sind Nennwerte und beziehen sich auf die Glasscheibenkante. Die lichte Breite beträgt unterseitig auf jeder Seite zirka 15 mm. Vorbehaltlich anderweitiger kundenseitiger Angaben bei der Bestellung werden durchsichtige kleine Lichtausschnitte auf einer Höhe von 150 bis 160 cm vom Boden ausgebildet, damit die Durchsicht möglich ist. Bei mehreren Türen oder Lichtausschnitten unterschiedlicher Höhen wird die Unterkante möglichst ausgerichtet.

BRANDSCHUTZVERGLASUNGEN

Verfügbare Typen:

- Brandschutzglas EI2 60, Dicke 22 bis 24 mm, Gewicht 60 kg/m²;
- Brandschutzglas EI2 120, Dicke 52 bis 55 mm, Gewicht 130 kg/m².

Achtung: Brandschutzglas verliert bei direkter Sonnenbestrahlung oder wenn die Schnittkante mit Wasser in Kontakt kommt, schnell seine Eigenschaften. Mit Brandschutzglas ausgestattete Türen dürfen niemals in Außenbereichen montiert werden. Durchlässigkeit und Mikrofehler von Brandschutzglas fallen unter die vom Glashersteller angegebenen Toleranzen, die auf Anfrage geliefert und vom Käufer akzeptiert werden. Bei Türflügeln mit Brandschutzglas mit einem Gewicht von mehr als 25 kg wird der Einsatz eines Türschließers empfohlen.

LICHTAUSSCHNITTE IN MEHRZWECKAUSFÜHRUNG

Verfügbare Typen:

- Floatglas, transparent, Dicke 6 mm, Gewicht 12 kg/m²;
- Verbund-Sicherheitsglas 3 + 3, Dicke 6 bis 7 mm, Gewicht 16 kg/m²;
- Drahtglas (Typ Keller), Dicke 6,5 mm, Gewicht 16 kg/m²;
- Drahtglas Kristall (transparent), Dicke 6,5 mm, Gewicht 16 kg/m²;
- Isolierglas 4/12/4, Dicke 20 mm, Gewicht 20 kg/m²;
- Lamellenmetallgitter, Farbe wie Tür;
- Lamellenmetallgitter + Fliegenschutz, Farbe wie Tür;
- Kunststoffgitter, schwarz, 482 x 97 mm, Luftdurchlass 250 cm².

Su ordinazione le porte possono essere provviste di specchiature fisse in versione tagliafuoco o multiuso o griglie di aerazione in versione solo multiuso. Per l'inserimento di specchiature è necessario indicare la mano di apertura DX o SX al momento dell'ordine, dopodiché non sono più reversibili. Le finestrate e le griglie possono avere dimensione standard o su misura, devono comunque rispettare dimensioni minime e massime e la distanza dal bordo come indicato nell'apposita sezione allegata al listino prezzi. La finestratura è composta dal vetro o dalla griglia e dalle cornici di contenimento verniciate come la porta con viti a vista su un lato. Le misure delle finestrate sono nominali e si riferiscono al bordo vetro, la luce netta risulta circa 15 mm inferiore su ogni lato. Salvo diverse indicazioni da parte del cliente all'atto dell'ordine, le specchiature trasparenti piccole vengono inserite a una altezza di 150 - 160 cm da terra affinché si possa vedere attraverso, allineando possibilmente il bordo inferiore in caso di più porte o specchiature di diverse altezze.

SPECCHIATURE TAGLIAFUOCO

Tipologie disponibili:



- vetro EI2 60, spessore 22-24 mm, peso 60 kg/m²
- vetro EI2 120, spessore 52-55 mm, peso 130 kg/m²

Attenzione: i vetri tagliafuoco si deteriorano rapidamente se irradiati direttamente dal sole o se il loro bordo di taglio viene a contatto con l'acqua. Le porte con vetri tagliafuoco non devono mai essere installate all'esterno. La trasparenza e la microdifettosità dei vetri tagliafuoco rientrano nelle tolleranze indicate dal produttore del vetro, fornibili su richiesta e accettate dall'acquirente. È consigliabile l'utilizzo di chiudiporta su ante dotate di vetro tagliafuoco del peso superiore a 25 kg.




SPECCHIATURE MULTIUSO

Tipologie disponibili:

- vetro float trasparente, spessore 5 mm, peso 12 kg/m²
- vetro stratificato di sicurezza 3+3 = spessore 6-7 mm, peso 16 kg/m²
- vetro retinato (tipo cantina) di spessore 6,5 mm, peso 16 kg/m²
- vetro cristallo retinato (trasparente) di spessore mm 6,5 peso 16 kg/m²
- vetro isolante 4/12/4, spessore 20 mm, peso 20 kg/m²
- griglia metallica a lamelle, colore come porta.
- griglia metallica a lamelle + zanzariera, colore come porta.
- griglia di plastica nera, 482 x 97 mm, passaggio aria 250 cm².

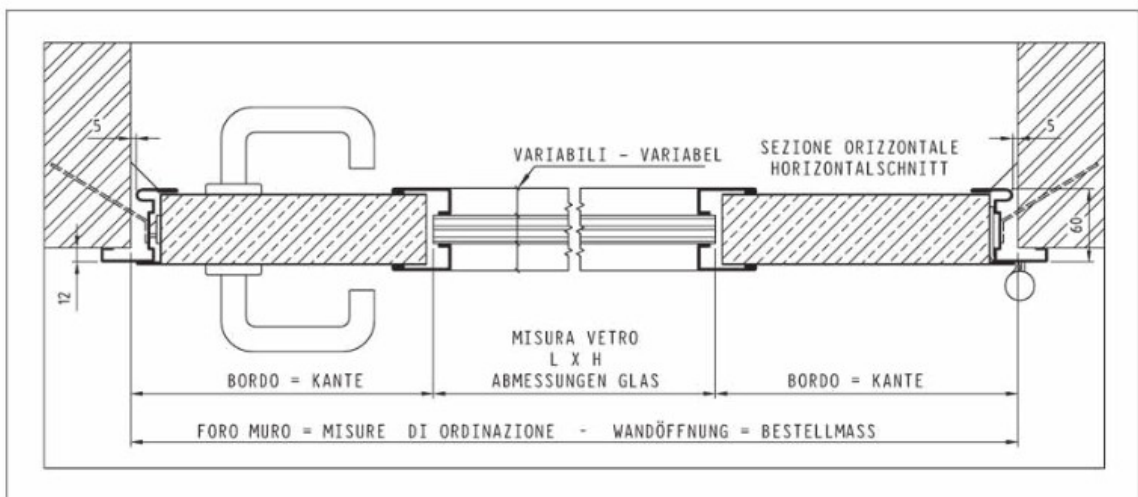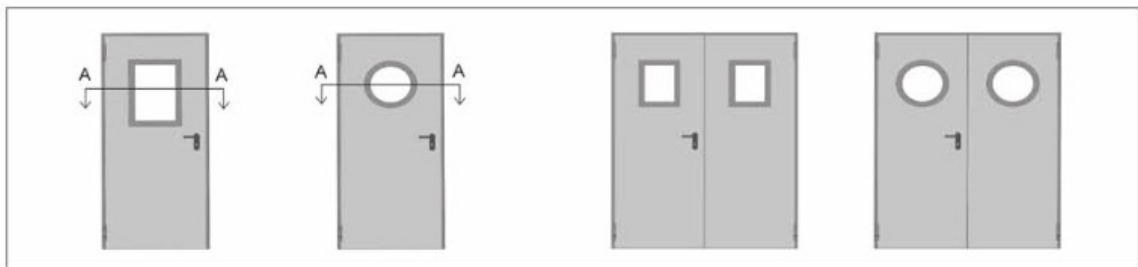

**GITTER
GITTER**

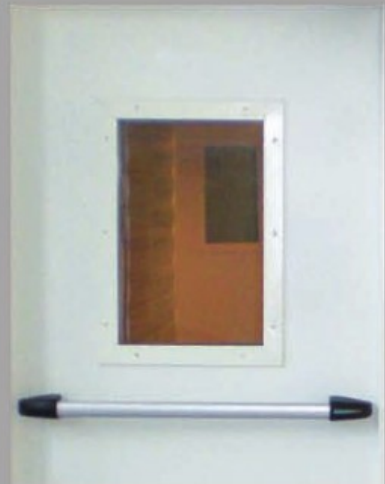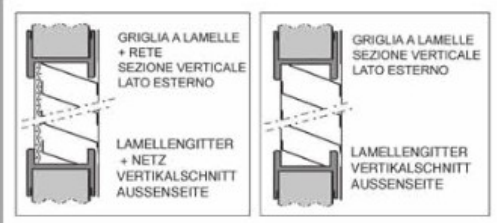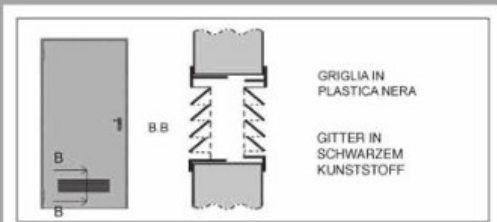

ENDOOR

